

— Guía de adicionales

Tu módulo, listo para cualquier faena.

Energía, clima y confort: los adicionales que preparan tu módulo para operar donde lo necesites.



En la foto: baño móvil TB 550 con kit solar de 4.500 W y aire acondicionado.



Kit solar



Generador



Kit para zonas
bajo 0 °C



Calefacción



Aire
acondicionado



Agua
caliente



Mobiliario



Ventanas
full vision



Oficinas móviles TO 600B con kit solar de 4.500 W

— Cómo elegir

 **MÓDULOS**

El módulo es el mismo. La faena, no.

Cada módulo sale de fábrica listo para operar conectado a 220 V. Los adicionales lo preparan para el lugar donde va a trabajar —sin red eléctrica, con heladas o con calor intenso— y le suman equipamiento para quienes lo usan. Tres preguntas definen la configuración correcta.

1

¿Hay energía de 220 V en el lugar?

Si la red eléctrica no llega, el módulo genera o lleva su propia energía.

Energía

-  Kit solar estándar p. 4
-  Kits solares de potencia p. 5
-  Generador p. 7

2

¿Cómo es el clima de la faena?

Con heladas se protege el sistema de agua; con frío o calor se climatiza el interior.

Clima

-  Kit para zonas bajo 0 °C p. 8
-  Calefacción p. 9
-  Aire acondicionado p. 10

3

¿Qué confort necesita tu gente?

Agua caliente, mobiliario y más luz natural para trabajar y descansar mejor.

Confort y equipamiento

-  Agua caliente p. 9
-  Mobiliario p. 11
-  Ventanas full vision p. 11

De serie en nuestros baños



Estanques de aguas limpias y de aguas sucias incorporados



WC de ½ litro por descarga y grifería temporizada



Iluminación LED y extractores



Conector industrial de 220 V para enchufarse a la red

- **¿Prefieres partir por tu tipo de faena?** Mira las seis configuraciones tipo (p. 14).
- El resumen por producto muestra qué adicionales puede llevar cada modelo (pp. 12 y 13). Los valores de cada adicional los entrega tu ejecutivo comercial en la cotización formal.

¿De dónde saca la energía tu módulo?

De serie, cada módulo se enchufa a 220 V. Cuando la faena no tiene red eléctrica —o la red no llega hasta donde necesitas instalarlo—, hay tres formas de darle autonomía.



Red eléctrica de 220 V

La conexión de serie: el módulo se enchufa a 220 V y alimenta todo su equipamiento.

De serie



Kit solar estándar

Luz y agua sin enchufe: energiza la iluminación y la bomba de agua del baño.

Adicional

p. 4



Kits solares de potencia

De 2.300 a 4.600 W: según el modelo, suman aire acondicionado, agua caliente o equipos de oficina.

Adicional

p. 5



Generador

De 3,2 o 6,5 kVA: energía de 220 V en cualquier lugar, para los adicionales que la necesitan.

Adicional

p. 7

Qué puede alimentar cada alternativa



Con la conexión de serie (220 V)



Con el adicional



No lo alimenta

Consumo	Red eléctrica de 220 V	Kit solar estándar	Kit solar de potencia	Generador
Iluminación	✓	✓	✓	✓
Bomba de agua y extractores	✓	✓	✓	✓
Aire acondicionado	✓	—	✓ excepto TBD 350-2	✓
Equipos de oficina	✓	—	✓ solo TO 350 y TO 350B	✓
Agua caliente	✓	—	✓ con bomba de calor: TBD 350-2 y TD 600	✓
Calefacción	✓	—	—	✓
Kit para zonas bajo 0 °C	✓	—	—	✓



Un solo kit solar adicional por módulo. Los kits solares no se combinan entre sí: elige el que cubra lo que necesitas alimentar.



El generador suma respaldo. Entrega 220 V donde no hay red y, en los modelos donde está disponible (p. 7), puede acompañar a un kit solar.



Energía / Adicional

MÓDULOS

Kit solar estándar

Luz y agua sin enchufe.

Deja operativos los servicios esenciales del baño —iluminación y bomba de agua— sin tendido eléctrico, sin generador y sin combustible. El módulo llega a la faena, se instala y funciona.

Qué incluye

Panel solar • Baterías • Controlador de carga
Fuente de poder • Temporizadores • Sensores

Qué cambia en el módulo


- El foco exterior pasa a ser LED, con sensor de movimiento y luminosidad.
- La bomba de agua y los extractores pasan a funcionar con 12 V.
- Los interruptores se reemplazan por sensores de movimiento: la luz se enciende sola y no queda prendida.



Ten presente. Este kit energiza la iluminación y la bomba de agua. La calefacción, el agua caliente y el kit para zonas bajo 0 °C necesitan 220 V; el aire acondicionado, 220 V o un kit solar de potencia. En TBD 350-2 no alimenta el termo de las duchas: para agua caliente sin red está el kit solar perimetral con bomba de calor (p. 6).

Cómo funciona

Esquema referencial

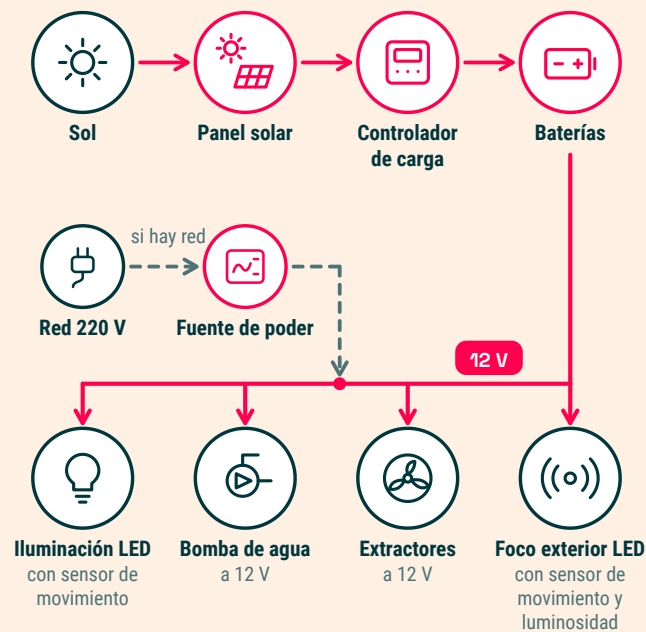

Baños móviles

TB 200

TB 350-2

TB 350-3

TB 350-4

TB 550

TBD 350-2

Salas de baño

SB 200

SB 280

SB 350-2

SB 350-3

SB 350-4

SB 600

SB 660

De serie

TB 120

SB 120

Incluyen panel solar, batería y sensor que activa luz, extractor y bomba cuando alguien entra.



Energía / Adicional

MÓDULOS


Kits solares de potencia

Energía para climatizar y trabajar sin red.

Cuando, además de luz y agua, necesitas energía para aire acondicionado, agua caliente o equipos de oficina, el módulo lleva más potencia solar: de 2.300 a 4.600 W, según su tamaño y lo que deba alimentar. Climatización y agua caliente sin red ni combustible.

Paneles abatibles

Esquema referencial

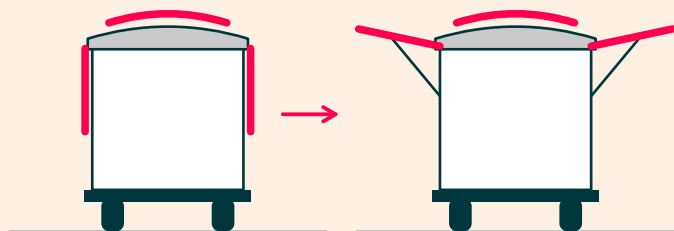

En traslado: plegados

En faena: abiertos

— Paneles en techo y portales

— Brazos de soporte

Viajan plegados, trabajan abiertos

- Los paneles van en el techo y en portales abatibles, a lo largo del perímetro del módulo.
- Para el traslado se pliegan contra los muros.
- En la faena se abren con sus brazos de soporte y quedan generando energía.




Reemplaza al kit solar estándar.

Se elige uno u otro, según lo que el módulo deba alimentar.

Cómo funciona

Esquema referencial

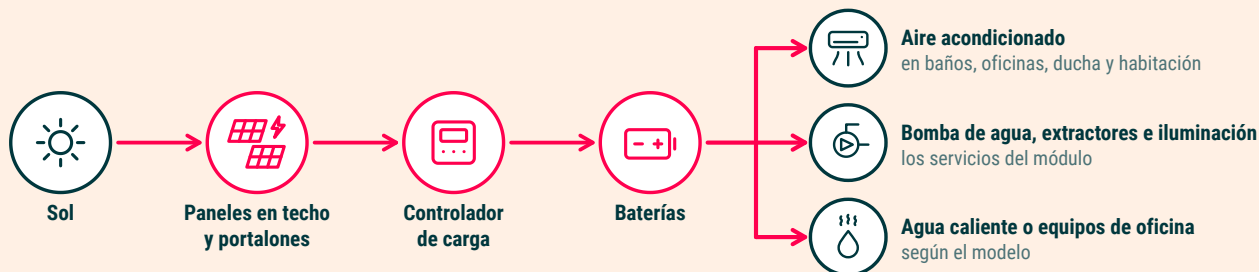

((o)) En los baños incluye lo mismo que el kit solar estándar: foco exterior LED con sensor de movimiento y luminosidad, bomba de agua y extractores a 12 V, y sensores de movimiento en lugar de interruptores.

— Energía / Kits solares de potencia

A cada módulo, su kit.

La potencia depende del tamaño del módulo y de lo que debe alimentar. Estos son los kits disponibles y lo que energiza cada uno.



2.300 W

Kit solar para módulos de 3,50 m

Baños · kit solar perimetral

Alimenta el aire acondicionado, la bomba de agua y la iluminación.

TB 350-2

TB 350-4

Oficinas · kit solar de 2.320 W

Alimenta la iluminación, el sistema de agua, el aire acondicionado, 1 computador y cargadores.

TO 350

TO 350B



3.220 W

Kit solar para oficinas de 3,50 m

Oficinas

Alimenta la iluminación, el sistema de agua, el aire acondicionado, 4 computadores, 1 hervidor de hasta 1.500 W, 1 impresora y cargadores.

TO 350

TO 350B

Es el kit recomendado con el mobiliario para 4 personas.



4.500 W

Kit solar para módulos de 5,50 a 6,60 m

Baños de gran capacidad

Alimenta el aire acondicionado, los servicios del baño y la iluminación.

TB 550

SB 600

SB 660

Oficinas y habitación

Alimenta el aire acondicionado, la iluminación y, en los modelos con baño, los servicios del baño.

TO 600

TO 600B

TH 600



Duchas calientes con energía solar

TBD 350-2

Kit solar perimetral de 2.300 W con bomba de calor

Un termo con bomba de calor de 150 litros reemplaza al termo eléctrico. El kit alimenta ese termo, la bomba de agua y la iluminación.

TD 600

Kit termo/solar de 4.600 W con termo de bajo consumo

10 paneles de 460 W, 8 baterías de ciclo profundo de 200 Ah y controlador de carga. Un termo de bajo consumo (con bomba de calor) de 300 litros reemplaza al termo eléctrico, y la bomba de agua pasa a 12 V. El kit alimenta además el aire acondicionado de 12.000 BTU y la iluminación.



¿Solo necesitas luz y agua? Para la iluminación y la bomba de agua del baño basta el kit solar estándar (p. 4).



Ducha móvil TD 600 con generador de 6,5 kVA en la lanza del tráiler



Energía / Adicional

MÓDULOS

Generador

220 V donde la red no llega.

Un respaldo de energía autónomo que viaja con el módulo. Entrega energía de 220 V a los adicionales que la necesitan –calefacción, agua caliente, aire acondicionado o kit para zonas bajo 0 °C– en faenas sin red eléctrica.

Disponible como adicional en:

3,2 kVA

Oficinas móviles de 3,50 m

TO 350

TO 350B

6,5 kVA

Baño de gran capacidad, oficinas de 6,00 m, comedores, ducha y habitación

TB 550

TO 600

TO 600B

TC 720

TC 1200

TD 600

TH 600



- 1 Generador instalado en la lanza del tráiler.
- 2 Aire acondicionado split, que el generador puede alimentar.

Oficina móvil TO 350 con generador de 3,2 kVA y aire acondicionado.



Conexión a la red: de serie y con adicionales

- **Baños y ducha móvil:** conector industrial de 220 V, de 16 A (2P+T monofásico) y con 12 m de cable en la mayoría de los modelos.
- **Oficinas y habitación:** conector industrial con 20 m de cable. TO 600, TO 600B y TH 600 traen además conexión para generador.
- **Con adicionales de clima, 32 A:** en los baños, el conector industrial pasa a 32 A con calefacción, aire acondicionado o kit para zonas bajo 0 °C; en TO 600, TO 600B y TH 600, con aire acondicionado. Considera un punto de conexión de 32 A en tu faena.



Clima / Adicional

MÓDULOS

Kit para zonas bajo 0 °C

Que la helada no detenga el baño.

Con temperaturas bajo cero, el agua se congela en tuberías y estanques, y el baño deja de funcionar. Este kit mantiene protegido todo el sistema de agua para operar en cordillera, en altura y en el sur.

Qué incluye


- 1 Cable calefactor en las tuberías.
- 2 Cable calefactor en el estanque de aguas limpias.
- 3 Manta aislante en el estanque de aguas limpias.
- 4 Recubrimiento aislante en las tuberías.
- 5 Cable calefactor en el estanque de aguas sucias.
- 6 Calefactor de 1.500 W en la sala de máquinas (solo en TB 550, SB 600 y SB 660).



Requiere 220 V. Funciona con red eléctrica o generador, y el conector industrial pasa a 32 A. En TB 200 y SB 200 se eliminan los extractores y las celosías de ventilación para evitar la pérdida de temperatura.

Dónde actúa

Esquema referencial

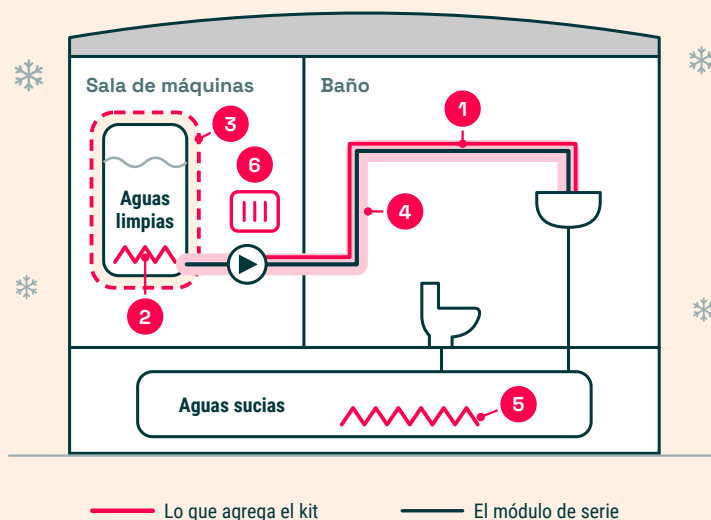

Va de la mano con la calefacción. El kit cuida el agua; los calefactores, a las personas. El aire acondicionado frío/calor no calefacta con temperaturas bajo cero.

Baños móviles

TB 200

TB 350-2

TB 350-3

TB 350-4

TB 550

TBD 350-2

Salas de baño

SB 200

SB 280

SB 350-2

SB 350-3

SB 350-4

SB 600

SB 660

Calor en el ambiente y en el agua.

Dos adicionales para el invierno: baños temperados y agua caliente en los lavamanos.



Calefacción

Baños temperados en invierno.

- **Un calefactor por baño:** 2, 3 o 4 según el modelo.
- **En TB 550, SB 600 y SB 660:** un calefactor de 1.500 W en la sección de mujeres y otro en la sección de hombres.
- **Requiere 220 V**, de la red o de un generador. El conector industrial pasa a 32 A.
- **En zonas de heladas** se complementa con el kit para zonas bajo 0 °C, que protege el sistema de agua.



Baños móviles

TB 200

TB 350-2

TB 350-3

TB 350-4

TB 550

TBD 350-2

Salas de baño

SB 200

SB 280

SB 350-2

SB 350-3

SB 350-4

SB 600

SB 660



Agua caliente

Para lavarse las manos sin agua helada.

Termo de 30 litros

SB 280

SB 350-2

SB 350-4

Termo de 50 litros

TB 350-2

TB 350-4

TB 550


SB 600

SB 660

- **Termo eléctrico** que entrega agua caliente en los lavamanos.
- **Requiere 220 V**, de la red o de un generador.
- **Ya viene de serie** en los módulos con ducha: TBD 350-2 (termo de 150 litros), TD 600 (300 litros) y TH 600 (50 litros).
- **¿Sin red eléctrica?** En TBD 350-2 y TD 600, el kit solar de potencia reemplaza el termo eléctrico por uno con bomba de calor (p. 6).

Cómo funciona

Esquema referencial

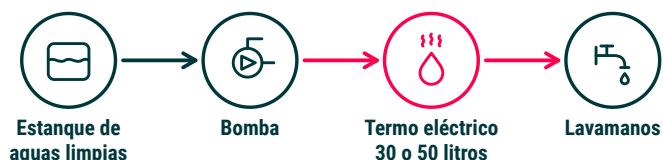



Clima / Adicional

MÓDULOS


Aire acondicionado

Temperatura bajo control, también en el desierto.

Equipos inverter y split frío/calor dimensionados para cada módulo. Funcionan con 220 V –de la red o de un generador– y, en la mayoría de los modelos, también con un kit solar de potencia.

En los baños TB 350-2 y TB 350-4

- 1 Equipo inverter de 9.000 BTU en la sala de máquinas.
- 2 Inyectores y extractores llevan el aire a cada baño.

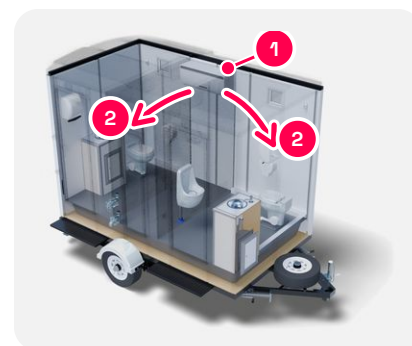

Baño móvil TB 350-2. Flujo de aire referencial.

Producto	Equipo	Funciona con
TB 350-2 TB 350-4	Inverter 9.000 BTU En la sala de máquinas, con inyectores y extractores para los baños.	220 V o kit solar perimetral
TB 550 SB 600 SB 660	2 equipos split de 9.000 BTU frío/calor Uno en la sección de mujeres y otro en la sección de hombres. No calefacciona con temperaturas bajo cero.	220 V o kit solar de 4.500 W
TO 350 TO 350B	Split 9.000 BTU frío/calor	220 V o kit solar
TO 600 TO 600B	Inverter 12.000 BTU	220 V o kit solar de 4.500 W
TH 600	Inverter 9.000 BTU	220 V o kit solar de 4.500 W
TD 600	Split inverter 12.000 BTU frío/calor	220 V o kit termo/solar
TC 720	Split 12.000 BTU frío/calor	220 V
TC 1200	Inverter 18.000 BTU Para la sección comedor.	220 V

Conector de 32 A: con aire acondicionado, el conector industrial de los baños y de TO 600, TO 600B y TH 600 pasa a 32 A.



Confort y equipamiento / Adicionales

Mobiliario y ventanas

Tu módulo llega equipado: listo para trabajar o descansar.



1 escritorio

1 silla ergonómica

2 sillas de visita

Mobiliario para 1 persona y 2 visitas

La configuración recomendada para la oficina con baño.

TO 350

TO 350B



4 escritorios · 4 sillas ergonómicas

Mobiliario para 4 personas

Para un equipo de trabajo completo. Si va con energía solar, elige el kit solar de 3.220 W.

TO 350

TO 350B



Imagen referencial

Mobiliario para habitación

Deja la habitación TH 600 lista para el descanso del turno: dormitorio, baño y ducha en una sola unidad remolcable.

- 2 camas metálicas de 1 plaza (sin colchón)
- Luminaria con cargador USB para cada cama
- Smart TV de 32" y escritorio

TH 600



De serie: 2 correderas

Full vision: 2 adicionales

Ventanas full vision

Más luz natural y mejor visibilidad hacia la faena.

- 2 ventanas correderas adicionales
- Vidrio templado y marco de PVC blanco
- 0,97 × 1,05 m cada una

TO 350

TO 350B



Ya viene de serie

- **TO 600 y TO 600B:** mesón de trabajo en L.
- **Comedores TC 720 y TC 1200:** mesas y bancas de fibra de vidrio para 16 y 22 personas, respectivamente.

En la imagen: comedor móvil TC 720 (referencial).

Resumen por producto / Adicionales por modelo

Baños móviles y salas de baño

Producto	 Kit solar estándar	 Kit solar de potencia	 Generador	 Calefacción	 Kit bajo 0 °C	 Aire acondicionado	 Agua caliente
----------	--	---	---	--	---	--	---

Baños móviles

	TB 120 1 baño 1,20 x 1,20 m	De serie	—	—	—	—	—
	TB 200 2 baños 1,70 x 2,00 m	✓	—	—	2 calefactores	✓	—
	TB 350-2 2 baños + urinario 3,50 x 2,00 m	✓	Perimetral 2.300 W	—	2 calefactores	✓	9.000 BTU Termo 50 L
	TB 350-3 3 baños + 2 urinarios 3,50 x 2,00 m	✓	—	—	3 calefactores	✓	—
	TB 350-4 4 baños 3,50 x 2,00 m	✓	Perimetral 2.300 W	—	4 calefactores	✓	9.000 BTU Termo 50 L
	TB 550 4 WC + 3 urinarios 5,50 x 2,50 m	✓	4.500 W	6,5 kVA	2 x 1.500 W	✓	2 x 9.000 BTU Termo 50 L
	TBD 350-2 2 salas con baño y ducha 3,50 x 2,00 m	✓	Perimetral 2.300 W + bomba de calor	—	2 calefactores	✓	De serie Termo 150 L

Salas de baño

	SB 120 1 baño 1,20 x 1,20 m	De serie	—	—	—	—	—
	SB 200 2 baños 1,70 x 2,00 m	✓	—	—	2 calefactores	✓	—
	SB 280 2 baños + urinario 2,85 x 2,03 m	✓	—	—	2 calefactores	✓	Termo 30 L
	SB 350-2 2 baños + urinario 3,50 x 2,00 m	✓	—	—	2 calefactores	✓	Termo 30 L
	SB 350-3 3 baños + 2 urinarios 3,50 x 2,00 m	✓	—	—	3 calefactores	✓	—
	SB 350-4 4 baños 3,50 x 2,00 m	✓	—	—	4 calefactores	✓	Termo 30 L
	SB 600 4 WC + 3 urinarios 6,00 x 2,50 m	✓	4.500 W	—	2 x 1.500 W	✓	2 x 9.000 BTU Termo 50 L
	SB 660 5 WC + 3 urinarios 6,60 x 2,50 m	✓	4.500 W	—	2 x 1.500 W	✓	2 x 9.000 BTU Termo 50 L

✓ o un detalle (p. ej., «2 calefactores»): disponible como adicional De serie Incluido en el producto — No disponible en este modelo

Las imágenes son referenciales y pueden mostrar adicionales que no están disponibles en ese modelo: vale lo que indica la tabla.

Oficinas, comedores, ducha y habitación

Producto	 Kit solar de potencia	 Generador	 Aire acondicionado	 Ventanas full visión	 Mobiliario
Oficinas móviles					
 TO 350 Oficina 3,50 x 2,00 m	2.320 W o 3.220 W	3,2 kVA	9.000 BTU	✓	1 persona + 2 visitas, o 4 personas
 TO 350B Oficina con baño 3,50 x 2,00 m	2.320 W o 3.220 W	3,2 kVA	9.000 BTU	✓	1 persona + 2 visitas, o 4 personas
 TO 600 Oficina 6,00 x 2,50 m	4.500 W	6,5 kVA	12.000 BTU	—	De serie Mesón en L
 TO 600B Oficina con baño 6,00 x 2,50 m	4.500 W	6,5 kVA	12.000 BTU	—	De serie Mesón en L
Comedores móviles					
 TC 720 Comedor 16 personas 7,20 x 2,50 m	—	6,5 kVA	12.000 BTU	—	De serie Mesas y bancas para 16
 TC 1200 Comedor 22 personas 12,00 x 2,60 m	—	6,5 kVA	18.000 BTU	—	De serie Mesas y bancas para 22
Ducha móvil					
 TD 600 4 duchas 6,00 x 2,50 m	Termo/solar 4.600 W	6,5 kVA	12.000 BTU	—	—
Habitación móvil					
 TH 600 Habitación con baño y ducha 6,00 x 2,50 m	4.500 W	6,5 kVA	9.000 BTU	—	2 camas, TV 32" y escritorio

✓ o un detalle (p. ej., «3,2 kVA»): disponible como adicional **De serie** Incluido en el producto — No disponible en este modelo

Las imágenes son referenciales y pueden mostrar adicionales que no están disponibles en ese modelo: vale lo que indica la tabla.



Baño incorporado y autónomo, de serie. El baño de las oficinas TO 350B y TO 600B trae su propio kit solar: panel, batería de ciclo profundo, controlador de carga, fuente de poder y sensores.



Agua caliente de serie. La ducha móvil TD 600 incluye termo eléctrico de 300 litros, y la habitación TH 600, termo de 50 litros.

→ **¿Ya sabes qué necesitas?** Pide tu cotización (p. 15).

Configuraciones tipo

Seis faenas, seis configuraciones.

Un punto de partida para conversar con tu ejecutivo. La configuración final se ajusta al modelo, a la dotación y a las condiciones exactas del lugar.



Con red eléctrica • clima templado

Obra con conexión a 220 V



El módulo de serie,
enchufado a 220 V



Aire acondicionado
para más confort

Ejemplo: oficina móvil TO 600 con aire acondicionado.



Sin red eléctrica • clima templado

Frente de trabajo sin energía



Kit solar estándar: luz y agua sin enchufe

Ejemplo: baños TB 200 que avanzan con el frente de trabajo.



Sin red eléctrica • calor intenso

Faena en el desierto



Kit solar de potencia



Aire acondicionado,
alimentado por el kit

Ejemplo: TB 350-2 con kit solar perimetral de 2.300 W.



Con 220 V • heladas

Cordillera, altura y sur en invierno



Kit para zonas bajo 0 °C



Calefacción



Red eléctrica
o generador



Agua caliente

Ejemplo: baños TB 350-4 protegidos y temperados.



Sin red eléctrica • oficina en terreno

Oficina autónoma para tu equipo



Kit solar de 3.220 W



Aire acondicionado



Mobiliario para
4 personas



Ventanas full vision

Ejemplo: oficinas móviles TO 350 y TO 350B.



Sin red eléctrica • campamento móvil

Duchas y descanso en terreno



TD 600 con kit termo/solar de 4.600 W



TH 600 con kit solar de 4.500 W, aire acondicionado
y mobiliario

Duchas calientes y habitación climatizada con energía solar.



Tu configuración

Cuéntanos dónde va a trabajar tu módulo.

Con tres datos –energía disponible, clima y confort que necesitas–, tu ejecutivo arma la configuración justa y te envía la cotización formal, con el valor de cada adicional.

En tres pasos

1

Elige el producto

Baño, sala de baño, oficina, comedor, ducha o habitación, según tu dotación.

2

Describe tu faena

¿Hay 220 V? ¿Hay heladas o calor intenso?
¿Qué confort necesita tu gente?

3

Recibe tu cotización

Con los adicionales recomendados para tu faena y el detalle de cada uno.

Cotiza tu módulo en modulos.cl

📞 +56 9 9945 9502

💬 WhatsApp +56 9 9840 9509

✉️ info@modulos.cl

📍 Santa Isabel 1328, Lampa, Región Metropolitana



Escanea y cotiza

 **MÓDULOS**

Fabricación chilena

Guía de adicionales · Edición octubre de 2026. Imágenes referenciales. La disponibilidad de cada adicional se confirma en la cotización formal.