

**SALA DE BAÑO**  
Lavamanos Exterior  
**SB 600 LE**



<b>1</b>	<b>URINARIOS WATER FREE</b> Filtro Biodegradable	<b>3</b>	<b>WC 1/2 L POR DESCARGA</b> Importado EE.UU.	<b>5</b>	<b>PISO</b> PRFV Antideslizable	<b>7</b>	<b>SALA DE MAQUINAS</b> Estanque, componentes	<b>9</b>	<b>LAVAMANOS</b> Llave temporizadora	<b>11</b>	<b>PANEL</b> PRFV/EPS/Aluminio compuesto	<b>13</b>	<b>REVESTIMIENTO INTERIOR</b> PRFV (lavable)
<b>2</b>	<b>ESTANQUE AGUAS NEGRAS</b> PRFV 2850 litros	<b>4</b>	<b>CHASIS</b> Acero (pintura anticorrosiva)	<b>6</b>	<b>ESTANQUE AGUA LIMPIA</b> Capacidad 1000 litros	<b>8</b>	<b>MUEBLE LAVAMANOS</b> Lavamanos acero inox.	<b>10</b>	<b>PORTALON ABATIBLE</b> PRFV Marco Aluminio	<b>12</b>	<b>PUERTA</b> Importada (Italiana)	<b>14</b>	<b>REVESTIMIENTO EXTERIOR</b> Aluminio compuesto

## SALA DE BAÑO Lavamanos Exterior

# SB 600 LE




La línea LE con lavamanos Exteriores posee la cualidad de ofrecer una misma unidad para distintos usos simultáneos optimizando recursos y espacios.

Cuenta con 6 salas de baño, cada una con un WC, dos salas con 3 urinarios, sala de maquinas con estanque de aguas limpias y los componentes necesarios y 4 lavamanos en su exterior, otorgando fluidez y rapidez al momento del uso. Se utiliza un portalón el cual da la facilidad de quedar cerrado una vez el baño no se encuentre en uso, otorgando mayor seguridad.

Pensado en la optimización de recursos y altos estándares de diseño, se utiliza un sistema de descarga directa de WC de loza de bajo consumo de tan solo 0,5 litros de agua por uso y urinarios que no necesitan agua y trabajan con un filtro biodegradable (importados USA) y lavamanos con llaves temporizadas y controladas por segundo.

El revestimiento está conformado por paneles con aislación térmica de poliestireno expandido de alta densidad, con una excelente terminación interior y exterior de fibra de vidrio y/o aluminio compuesto, la cual es 100% lavable, higiénica y de gran durabilidad.

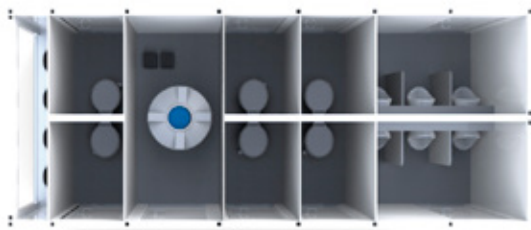

## CARACTERÍSTICAS

- Material: PRFV / Aluminio Compuesto / Perfiles de Aluminio
- Sistema de Evacuación: Flushing (Absorción)
- Artefactos de Bajo Consumo (Wc, 0,5 l por uso)
- Estanque aguas limpia y negra incorporados
- Lavamanos con llaves temporizadas
- Paneles con aislación
- Sistema Solar opcional

### Medidas Generales

Largo: 5.95m    Ancho: 2,5 m    Altura: 2,4 m

